


## ESLINGAS TEXTILES PLANAS



### CON GAZAS DE 2 BANDAS

Referencia	Ancho	Carga Máxima de utilización, Kgs.				
		Tiro directo f=1	Nudo corredizo f=0,8	Cesto f=2	0 - 45° f=1,4	45 - 60° f=1
PD1000	30/Violeta	1.000	800	2.000	1.400	1.000
PD2000	60/Verde	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
PD3000	90/Amarillo	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
PD4000	120/Gris	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
PD5000	150/Rojo	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
PD6000	180/Marrón	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
PD8000	240/Azul	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
PD10000	300/Naranja	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

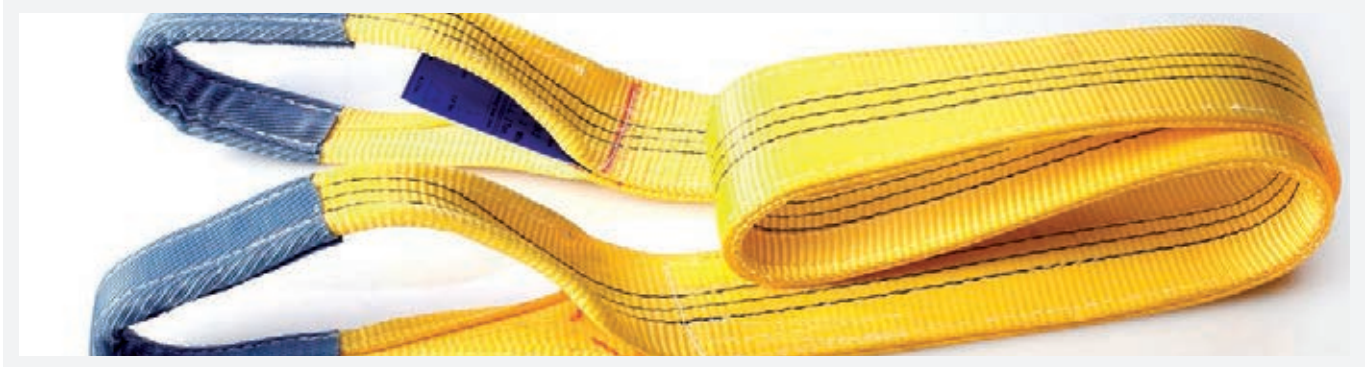



Capacidades de carga en base a EN1492

### CON GAZAS DE 4 BANDAS

Referencia	Ancho	Carga Máxima de utilización, Kgs.				
		Tiro directo f=1	Nudo corredizo f=0,8	Cesto f=2	0 - 45° f=1,4	45 - 60° f=1
PC2000	30	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
PC4000	60	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
PC6000	90	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
PC8000	120	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
PC10000	150	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000
PC12000	180	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000
PC16000	240	16.000	12.800	32.000	22.400	16.000
PC20000	300	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000

Capacidades de carga en base a EN1492

## SIN FIN

Referencia	Ancho / color	Carga Máxima de utilización, Kgs.				
		Tiro directo f=1	Nudo corredizo f=0,8	Cesto f=2	0 - 45º f=1,4	45 - 60º f=1
						
PSF1000	30/Violeta	1.000	800	2.000	1.400	1.000
PSF2000	60/Verde	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
PSF3000	90/Amarillo	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
PSF4000	120/Gris	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
PSF5000	150/Rojo	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
PSF6000	180/Marrón	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
PSF8000	240/Azul	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
PSF10000	300/Naranja	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Capacidades de carga en base a **EN1492**